TEKA

Die Küche ist ein Ort, an **dem nicht nur gekocht wird.**

DUNST-HAUBEN

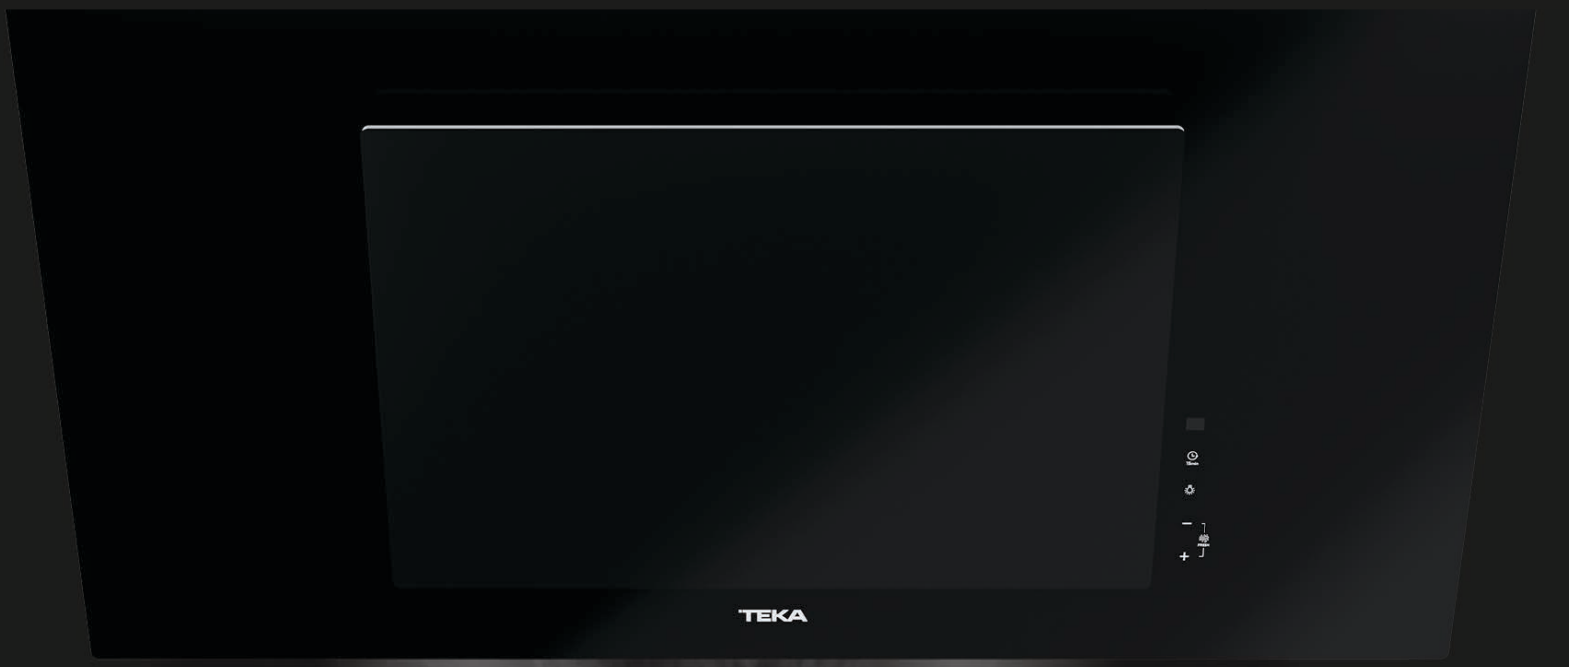

Die moderne Kunst ist **ein Hauch von frischem Wind**

Motoren der **neusten Generation**

Mehr Extraktion bei minimalem Verbrauch.

Effizientere Motoren, die Energie sparen, mit großer Lebensdauer und einem geringen Geräuschniveau.

Der Einbau eines zusätzlichen Filters verbessert die Absaugleistung und eliminiert Gerüche durch die Kombination von Front- und Seitenabsaugung mit dem dualen Absaugsystem.

Diese Motoren sind nicht nur besonders leise, sondern bieten dank ihrer robusten Konstruktion auch eine hohe Lebensdauer.

Fühlen Sie **die Frische**

Verbesserung der Luftqualität in Ihrer Küche mit der Frischluftfunktion für eine saubere und frische Umgebung.

Die Frischluft-Funktion erneuert die Luft 24 Stunden lang in Zyklen von 10 Minuten mit 50-minütigen Pausen, alles auf eine sehr einfache Art und Weise. Eine ideale Funktion für Gespräche zu Hause, da sie es Ihnen ermöglicht, lästige Gerüche loszuwerden und Ihr Zuhause immer frisch zu halten.

Ihr Zuhause wird geruchsfrei mit den regenerativen* Filtern der neuesten Generation. Beseitigt etwa drei Jahre lang bis zu 95 % der Gerüche.

*Optionale Filter für Umluft-Installation.

Modernste Entwürfe

Minimalistisches Design mit einer Glasoberfläche, die dem Raum in Ihrer Küche ein exklusives und funktionales Element verleiht.

Seine Linien schaffen einen exklusiven Stil, der sich sauber und einheitlich in die Umgebung integriert.

Mit diesem neuen Design werden Sie nicht nur die außergewöhnlichen Funktionen, sondern auch eine moderne und angenehme Atmosphäre in Ihrer Küche genießen können.

Vielseitige Installations-möglichkeiten

Installation mit oder ohne Kamin. Mit Umluft oder mit Abluft.

Alle Optionen, finden Sie in diesem breiten Sortiment, wobei jede Dunsthaube wie ein kleines Kunstwerk in Ihre Küche integriert wird und Ihre Küche in einen ganz besonderen Raum verwandelt.

Entworfen **um zu sparen**

Einsparungen bei A+.

Da unsere Dunstahauben die Energiekriterien für Passivhäuser erfüllen, ermöglichen sie eine Umluftinstallation, die die Notwendigkeit von Luftauslässen nach außen vermeiden. Dieses begünstigt die Isolierung positiv, wodurch die für die Klimatisierung Ihres Hauses benötigte Energie reduziert wird.

Effizienz und Einsparungsgarantie mit LED-Beleuchtung. Licht genau dort, wo Sie es brauchen, mit einstellbaren Lampen direkt in der Kochzone. Außerdem können Sie die Lichtintensität nach Belieben und Ihren Bedürfnissen anpassen.

Benutzerfreundlich **und leicht zu reinigen**

Greifen Sie auf einfachste Weise auf Ihre Haubenfilter zu, um diese schnell und einfach zu reinigen.

Dank der Dämpfer bleibt das Glas offen, was die Sicherheit bei der Reinigung erhöht. Mit der zusätzlichen herausnehmbaren Ablage erhalten Sie tadellose Reinigungsergebnisse. So ist es einfach, alles herauszunehmen und für eine gründliche Reinigung in den Geschirrspüler zu geben. Die Elektronik ist vollständig in das Glas integriert, was uns neben einem intuitiven Design auch die Reinigung erleichtert.

Finden Sie heraus, wie Innovationen **sich anfühlen**

Quadro-Kopffrei Dunsthaube DLV 98660 BK TOS

Fühlen Sie die Stille in Ihrer Küche

Die Quadro-Dunsthaube zeigt ein einzigartiges vertikales Design, das selbst die anspruchsvollsten Küchenchefs beeindruckt. Die Dunsthaube besteht aus schwarzem Glas und eloxiertem Aluminium mit hoher Haltbarkeit. Die perfekte Kombination verfügt außerdem über ein weißes Display und eine elegante LED-Beleuchtung, die über den gesamten Kochbereich verteilt ist. Denn Ihre Erwartungen verdienen nur das Beste.

Neue Dunsthauben die an Sie und Ihre Zukunft denken. Umweltfreundlich, in jeder Art von Form und Größe erhältlich. Diese Dunsthauben passen in Ihre Küche und in Ihr Leben.

Abbildung zeigt die DLH 1185

Einfach nur das Beste

Die perfekte Balance zwischen Effizienz, Design und Produktivität. Eine unvergleichliche Dunsthaube dank eines vollen 4-A-Energielabels: Klasse A in Energieeffizienz, Fluiddynamik, Beleuchtungseffizienz und auch im Fettabscheidegrad. Die Dunsthaube kann bis zu 800 m^3 absaugen und 98% des Fettes mit ihren 12-lagigen-Filtern entfernen. Und von der Haube geht es direkt in den Geschirrspüler, denn die Edelstahlfilter sind so konstruiert, dass sie im Geschirrspüler zu reinigen sind. Also machen Sie sich keine Gedanken darüber, wie man sie sauber hält.

A Energieeffizienz

Der Energieeffizienzindex (EEI) wird aus dem Jahresverbrauch und aus dem Energiestandardverbrauch berechnet.

A Fluiddynamische Effizienz

Effizienz des Absaugsystems, die von verschiedenen Variablen wie der Form der Dunsthauben beeinflusst wird.

A Beleuchtungseffizienz

Gibt die Effizienz an, mit der die Dunsthaube in der Lage ist, das Kochfeld zu beleuchten.

A Fettabscheidegrad

Der Fettabscheidegrad bezeichnet den Prozentsatz an Fett, der in den Fettfiltern einer Dunsthaube aufgenommen wird.

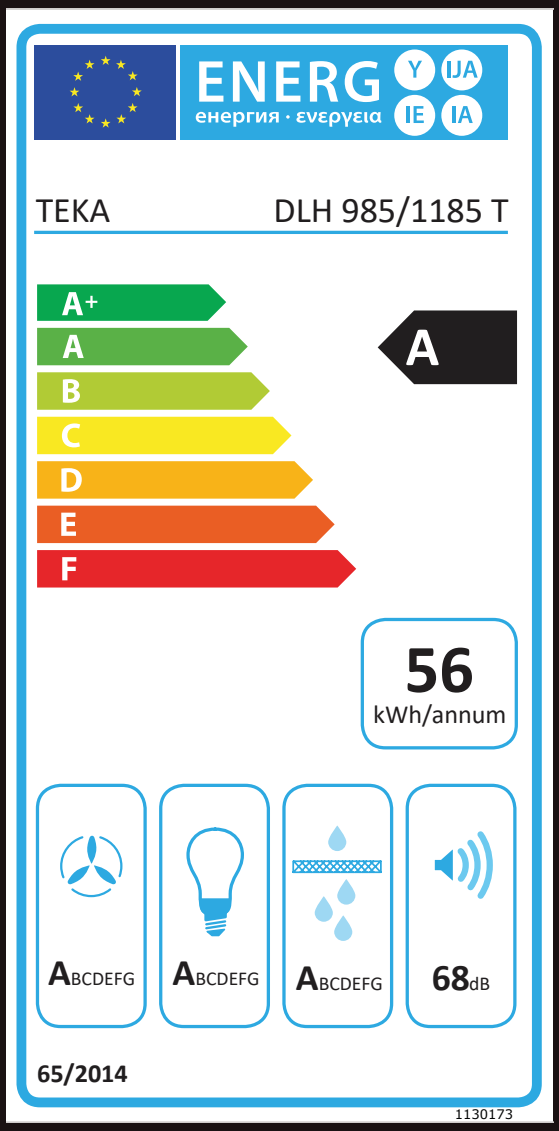

Welche Dunsthaube ist die richtige für mich?

Berechnen Sie einfach das Volumen Ihrer Küche.
Zum Beispiel 12 m^2 mit 2,5 m Höhe. So erhalten Sie das Gesamtvolumen: **12 m^2 x 2,5 m = 30 m^3.** Die Küchenmöbel müssen bei der Berechnung des Volumens mit ca. 40% berücksichtigt werden. Endgültiges Gesamtvolumen: 18 m^3 .
Auf der Grundlage, dass die Luft 12 mal pro Stunde gefiltert wird: **18 m^3 x 12 Filterungen = 216 m^3/h.**

In einer 12 m^2 großen Küche benötigen wir eine Dunsthaube mit 216 m^3/h für eine effektive Absaugung

Dunsthauben

Leise und saugstark

	MAESTRO	
	110/90	60
INSEL	DPL 1185 ISLA	
KOPFFREIHEIT	DLV 98660 BK TOS DLV 98660 ST TOS DVT 98660 TBS BK	DVT 68660 TBS BK
WAND	DLH 1185 T DLH 985 T	
FLACHPANEEL/ LÜFTERBAUSTEIN		CNL 6415 Plus

MAESTRO

Für alle, die gerne noch einen Schritt weitergehen und sich nicht mit dem Standard zufrieden geben wollen.

TOTAL

Für alle, die eine perfekte Kombination aus Funktionalität und Leistung suchen.

TOTAL		
110/90	60	55

DVN 94030 TTC

DVN 64030 TTC

DSH 985

DBB 90

DSH 685

DBB 60

TL 9310

CNL 6610

TL 6420

TL 6310

C 6420

GFH 55

MAESTRO
DPL 1185 ISLA

Insel-Dunsthaube 110 cm
- freihängende Deckenmontage

Ausstattung
- Randabsaugung
- EcoPower Motor
- Teleskopkamin
- DT Motor
- Absaugleistung min. 331 m³/h - max. 782 m³/h Abluftbetrieb
- Umluftbetrieb möglich (siehe optionales Zubehör)
- 4 x LED-Lampen
- 3-stufige Leistungsregelung
- Intensivstufe
- Edelstahl-Fettfilter
- Filtersättigungsanzeige
- Abschaltverzögerung

Bedienkomfort
- Touch Control mit weißem Display

Optionales Zubehör
- Umluftset inkl. Kohlefilter Art.Nr. 40490147 € 80,00
- Adapter für Umluftset Art.Nr. 61801340
  Adapter für Umluftbetrieb unbedingt erforderlich

Gerätemaße
Breite 1100 mm



Variante	Art.Nr.	Preis
DPL 1185 Isla (Unterteil)	40483172	
DPL 1185 Isla (Oberteil)	40483173	€ 1.329,00

Achtung 2 Pakete!

NEU

MAESTRO
DLV 98660 BK TOS

Kopffrei-Dunsthaube 90 cm
- Wandmontage

Ausstattung
- EcoPower Motor
- Teleskopkamin
- Randabsaugung
- Absaugleistung min. 290 m³/h - max. 696 m³/h Abluftbetrieb
- Umluftbetrieb möglich (Rohrabdeckung oder Teleskopkamin)
- 1 x LED-Leiste
- 3-stufige Leistungsregelung
- Intensivstufe
- 2 x Aluminium-Fettfilter
- Filtersättigungsanzeige
- Frischluftfunktion
- Abschaltverzögerung

Bedienkomfort
- Elektronische Touch-Control-Bedienleiste mit weißem Display
- Glaspanelöffnung mit Dämpfer

Optionales Zubehör
- Umluftset inkl. Kohlefilter Art.Nr. 113290016 € 50,00
- Adapter für Umluftset Art.Nr. 61801340
  Adapter für Umluftbetrieb unbedingt erforderlich
  weiteres Zubehör siehe Seite 249

Gerätemaße
Breite 900 mm



Variante	Art.Nr.	Preis
DLV 98660 BK TOS	112930029	€ 999,00

NEU

MAESTRO
DLV 98660 ST TOS

Kopffrei-Dunsthaube 90 cm
- Wandmontage

Ausstattung
- Urban Colors Edition
- EcoPower Motor
- Teleskopkamin
- Randabsaugung
- Absaugleistung min. 290 m³/h - max. 696 m³/h Abluftbetrieb
- Umluftbetrieb möglich (Rohrabdeckung oder Teleskopkamin)
- 1 x LED-Leiste
- 3-stufige Leistungsregelung
- Intensivstufe
- 2 x Aluminium-Fettfilter
- Filtersättigungsanzeige
- Frischluftfunktion
- Abschaltverzögerung

Bedienkomfort
- Elektronische Touch-Control-Bedienleiste mit weißem Display
- Glaspanelöffnung mit Dämpfer

Optionales Zubehör
- Umluftset inkl. Kohlefilter Art.Nr. 113290016 € 50,00
- Adapter für Umluftset Art.Nr. 61801340
  Adapter für Umluftbetrieb unbedingt erforderlich
  weiteres Zubehör siehe Seite 249

Gerätemaße
Breite 900 mm



Variante	Art.Nr.	Preis
DLV 98660 ST TOS	112930004	€ 999,00

NEU

MAESTRO

DVT 98660/68660 TBS BK

Kopffrei-Dunsthaube 90/60 cm
- Wandmontage

Ausstattung
- EcoPower Motor
- Teleskopkamin
- Randabsaugung
- Absaugleistung min. 303 m³/h - max. 786 m³/h Abluftbetrieb
- Umluftbetrieb möglich
- 2 x LED-Lampen
- 3-stufige Leistungsregelung
- Intensivstufe
- 2 x Aluminium-Fettfilter
- Fettauffangschale
- Filtersättigungsanzeige
- Frischluftfunktion
- Abschaltverzögerung

Bedienkomfort
- Elektronische Touch-Control-Bedienleiste mit weißem Display
- Glaspanelöffnung mit Dämpfer

Optionales Zubehör
- Umluftset inkl. Kohlefilter Art.Nr. 113290016 € 50,00
- Adapter für Umluftset Art.Nr. 61801340
  Adapter für Umluftbetrieb unbedingt erforderlich

Gerätemaße
Breite 900/600 mm

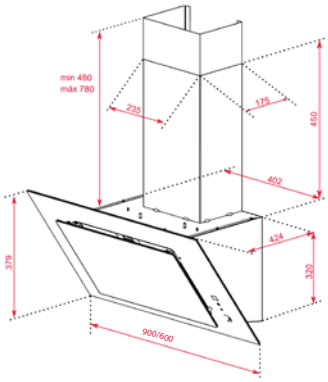

Variante	Art.Nr.	Preis
DVT 98660 TBS BK	112930043	€ 949,00
DVT 68660 TBS BK	112930039	€ 859,00

TOTAL

DVN 94030/64030 TTC BK

Kopffrei-Dunsthaube 90/60 cm
- Wandmontage

Ausstattung
- DT Motor
- Randabsaugung
- Absaugleistung min. 380 m³/h - max. 460 m³/h Abluftbetrieb
- Umluftbetrieb möglich (mit Rohrabdeckung - kein Teleskopkamin)
- 2 x LED-Lampen
- 2-stufige Leistungsregelung
- Intensivstufe
- 1 x Aluminium-Fettfilter
- Abschaltverzögerung

Bedienkomfort
- Elektronische Touch-Control-Bedienleiste mit weißem Display

Optionales Zubehör
- Umluftset inkl. Kohlefilter Art.Nr. 113290007 € 80,00

weiteres Zubehör siehe Seite 249

Gerätemaße
Breite 900/600 mm

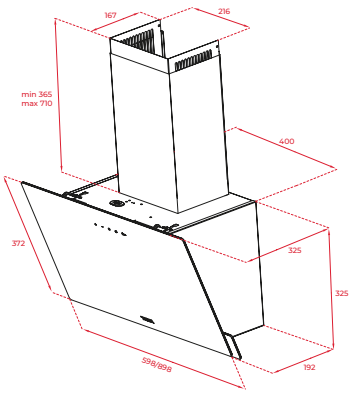

Variante	Art.Nr.	Preis
DVN 94030 TTC BK	112950008	€ 499,00
DVN 64030 TTC BK	112950004	€ 399,00

MAESTRO **DLH 1185/985 T**

Wand-Dunsthaube 110 cm
- Wandmontage

Ausstattung
- EcoPower Motor
- Teleskopkamin
- Glasschirm aus Sicherheitsglas
- Absaugleistung min. 306 m³/h - max. 740 m³/h Abluftbetrieb
- Umluftbetrieb möglich
- 1 x LED-Leiste
- 3-stufige Leistungsregelung
- Intensivstufe
- 3 x Edelstahl-Fettfilter
- Filtersättigungsanzeige
- Abschaltverzögerung

Bedienkomfort
- Elektronische Touch-Control-Bedienleiste mit weißem Display

Optionales Zubehör

• Umluftset inkl. Kohlefilter	Art.Nr. 40490147	€ 80,00
• Adapter für Umluftset	Art.Nr. 61801340	

Adapter für Umluftbetrieb unbedingt erforderlich

Gerätemaße
Breite 1100/900 mm

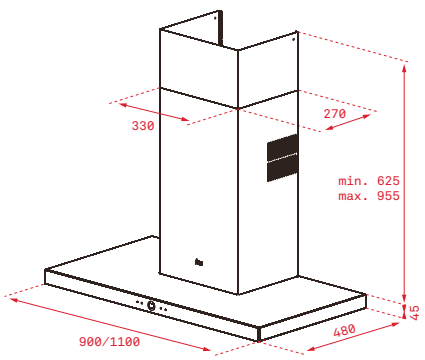

Variante	Art.Nr.	Preis
DLH 1185 T	40437110	€ 999,00
DLH 985 T	40437100	€ 899,00

TOTAL **DSH 985/685**

Wand-Dunsthaube 90/60 cm
- Wandmontage

Ausstattung
- DT Motor
- Teleskopkamin
- Absaugleistung min. 315 m³/h - max. 807 m³/h Abluftbetrieb
- Umluftbetrieb möglich
- 1 x LED-Leiste
- 3-stufige Leistungsregelung
- Intensivstufe
- 2 x Edelstahl-Fettfilter
- Abschaltverzögerung

Bedienkomfort
- Elektronisch hinterleuchtete weiße Drucktasten
- Digitale Anzeige der Leistungsstufen

Optionales Zubehör

• Umluftset inkl. Kohlefilter	Art.Nr. 40490147	€ 80,00
• Adapter für Umluftset	Art.Nr. 61801340	

Adapter für Umluftbetrieb unbedingt erforderlich

Gerätemaße
Breite 900/600 mm

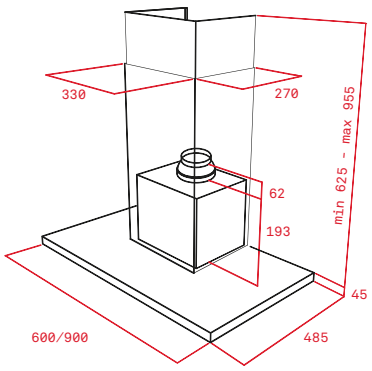

Variante	Art.Nr.	Preis
DSH 985	40484202	€ 659,00
DSH 685	40484200	€ 559,00

TOTAL **DBB 90/60**

Wand-Dunsthaube 90/60 cm
- Wandmontage

Ausstattung
- DT Motor
- Teleskopkamin
- Absaugleistung min. 234 m³/h - max. 475 m³/h Abluftbetrieb
- Umluftbetrieb möglich
- 2 x LED-Lampen
- 3-stufige Leistungsregelung
- 3 x Edelstahl-Fettfilter

Bedienkomfort
- Bedienleiste mit Kurzhubtasten
- Kontrollleuchte

Optionales Zubehör

• Umluftset inkl. Kohlefilter	Art.Nr. 40490146	€ 80,00

Gerätemaße
Breite 900/600 mm

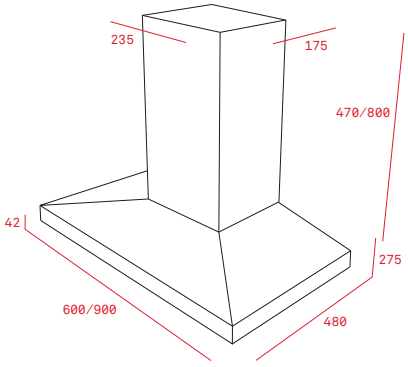

Variante	Art.Nr.	Preis
DBB 90	40460440	€ 399,00
DBB 60	40460400	€ 359,00

TOTAL **CNL 6610**

C | LED | Fingerprint

Flachpaneel 60 cm
- Befestigung in einem 60 cm Oberschrank

Ausstattung
- ausziehbares Flachpaneel
- Absaugleistung min. 330 m³/h - max. 694 m³/h Abluftbetrieb
- Umluftbetrieb möglich
- 2 x LED-Lampen
- 2-stufige Leistungsregelung
- Intensivstufe
- 2 x Aluminium-Fettfilter

Bedienkomfort
- Bedienleiste mit Drucktasten
- automatisches Ein- und Ausschalten des Lichts beim Ausziehen des Flachpaneels
- Finger-print-proof Panel (Oberflächenschutz gegen Fingerabdrücke)
- Griffleiste inklusive (abnehmbar)

Optionales Zubehör

• Kohlefilter 2 Stück erforderlich	Art.Nr. 61801262	€ 30,00

Gerätemaße
Breite 600 mm

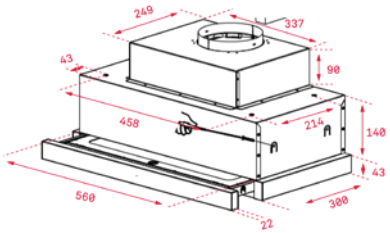

Variante	Art.Nr.	Preis
CNL 6610	40436830	€ 359,00

TOTAL **CNL 6415 PLUS**

A | LED | Fingerprint

Flachpaneel 60 cm
- Befestigung in einem 60 cm Oberschrank

Ausstattung
- ausziehbares Flachpaneel
- EcoPower Motor
- Absaugleistung min. 141 m³/h - max. 385 m³/h Abluftbetrieb
- Umluftbetrieb möglich
- LED-Leiste
- 6-stufige Leistungsregelung
- Intensivstufe
- 2 x Aluminium-Fettfilter

Bedienkomfort
- Bedienleiste mit Drucktasten
- automatisches Ein- und Ausschalten des Lichts beim Ausziehen des Flachpaneels
- Finger-print-proof Panel (Oberflächenschutz gegen Fingerabdrücke)
- Griffleiste inklusive (abnehmbar)

Optionales Zubehör

• Kohlefilter	Art.Nr. 61801346	€ 30,00

Gerätemaße
Breite 600 mm

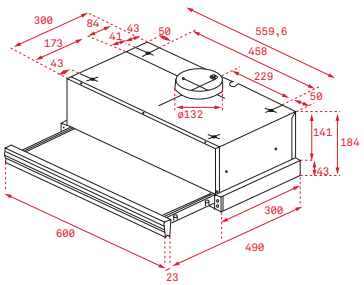

Variante	Art.Nr.	Preis
CNL 6415 Plus	40436820	€ 399,00

TOTAL **TL 6420**

D

Flachpaneel 60 cm
- Befestigung in einem 60 cm Oberschrank

Ausstattung
- ausziehbares Flachpaneel
- Absaugleistung min. 177 m³/h - max. 354 m³/h Abluftbetrieb
- Umluftbetrieb möglich
- 2 x Halogenbeleuchtung
- 3-stufige Leistungsregelung
- 2 x Aluminium-Fettfilter

Bedienkomfort
- Wippschalter zur Einstellung der Leistungsstufe
- automatisches Ein- und Ausschalten des Lichts beim Ausziehen des Flachpaneels
- Griffleiste inklusive (abnehmbar)

Optionales Zubehör

• Kohlefilter	Art.Nr. 61801232	€ 30,00

Gerätemaße
Breite 600 mm



Variante	Art.Nr.	Preis
TL 6420	40474260	€ 249,00

TOTAL **TL 9310/6310**

D

Flachpaneel 90/60 cm
- Befestigung in einem 90/60 cm Oberschrank

Ausstattung
- ausziehbares Flachpaneel
- Absaugleistung min. 233 m³/h - max. 332 m³/h Abluftbetrieb
- Umluftbetrieb möglich
- 2 x Halogenbeleuchtung
- 2-stufige Leistungsregelung
- 4/2 x Aluminium-Fettfilter

Bedienkomfort
- Wippschalter zur Einstellung der Leistungsstufe
- automatisches Ein- und Ausschalten des Lichts beim Ausziehen des Flachpaneels
- Griffleiste inklusive (abnehmbar)

Optionales Zubehör

• Kohlefilter 2 Stück erforderlich	Art.Nr. 61801251	€ 30,00

Gerätemaße
Breite 900/600 mm





Variante	Art.Nr.	Preis
TL 9310	40474390	€ 299,00
TL 6310	40474250	€ 199,00

TOTAL **C 6420**

D

Unterbauhaube 60 cm
- Befestigung unter einem 60 cm Oberschrank

Ausstattung
- 2 Motoren
- Absaugleistung min. 141 m³/h - max. 375 m³/h Abluftbetrieb
- Umluftbetrieb möglich
- 2 x Halogenbeleuchtung
- 3-stufige Leistungsregelung
- 2 x Aluminium-Fettfilter

Bedienkomfort
- Bedienleiste mit Kurzhubtasten
- Finger-print-proof Panel (Oberflächenschutz gegen Fingerabdrücke)

Optionales Zubehör

• Kohlefilter	Art.Nr. 61801238	€ 30,00

Gerätemaße
Breite 600 mm

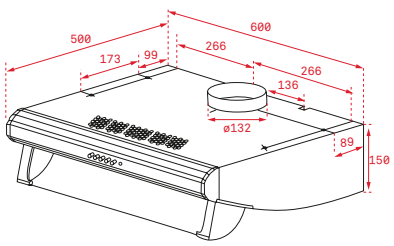

Variante	Art.Nr.	Preis
C 6420	40465530	€ 199,00

TOTAL **GFH 55**

D

Lüfterbaustein 55 cm
- Befestigung in einem 60 cm Oberschrank

Ausstattung
- DT Motor
- Absaugleistung min. 223 m³/h - max. 329 m³/h Abluftbetrieb
- Umluftbetrieb möglich
- 2 x Halogenbeleuchtung
- 3-stufige Leistungsregelung
- 2 x Aluminium-Fettfilter

Bedienkomfort
- Bedienleiste mit Kurzhubtasten

Optionales Zubehör

• Kohlefilter 2 Stück erforderlich	Art.Nr. 61801251	€ 30,00

Gerätemaße
Breite 550 mm

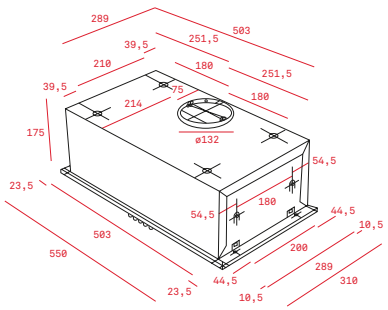

Variante	Art.Nr.	Preis
GFH 55	40446706	€ 199,00

Model	DPL 1185 ISLA	DLV 98660 BK TOS	DLV 98660 ST TOS	DVT 98660/68660 TBS
PRODUKTDATEN				
Jährlicher Energieverbrauch AEC kWh/annum (kWh)	49,3	43,0	43,0	38,7
Energieeffizienzklasse	A	A+	A+	A+
Fluiddynamische Effizienz (FdEhood)	32,1	35	35	35,1
Klasse für Fluiddynamische Effizienz (FdEhood)	A	A	A	A
Beleuchtungseffizienz (Lehood) lux/Watt	58,3	36	36	69,8
Beleuchtungseffizienzklasse	A	A	A	A
Fettabscheidegrad (Gfhood) %	75,9	75,9	75,9	75,9
Fettabscheidegrad Klasse	C	C	C	C
Luftstrom (Qmin) m^3/h	331	290	290	307
Luftstrom (Qmax) m^3/h	629	558	558	584
Luftstrom (Qboost) m^3/h	782	696	696	698
A-bewertete Luftschallemission bei minimal verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb (LwA) dB	54	51	51	61
A-bewertete Luftschallemission bei maximal verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb (LwA) dB	69	67	67	74
A-bewertete Luftschallemission bei der Intensivstufe im Normalbetrieb (LwA) dB	69	70	70	74
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (Po) in W	–	0,32	0,32	0
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Po) in W	0,7	–	–	0,7
Energieeffizienzindex	50,1	42,9	42,9	41
Zeitverlängerungsfaktor (f)	0,8	0,7	0,7	0,7
Luftstrom im Bestpunkt (Qbep) m^3 / h	346	–	–	361
Luftdruck im Bestpunkt (Qbep) m^3 / h	464	484	484	488
Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep) W	139	147	147	140
Nenneingangsleistung des Beleuchtungssystems der Dunsthaube für die Kochoberfläche (WL) W	12	7,5	7,5	4,2
ABMESSUNGEN				
Breite (mm)	1100	900	900	900/600
Tiefe (mm)	605	450	450	412
Höhe (mm)	817-1117	800-1200	800-1200	800-1100
ENERGIEVERBRAUCH				
Motorleistung (W)	280	265	265	280
Leistung Dunsthaube total (W)	292	272	272	286
TECHNISCHE DATEN				
Rückschlagventil	√	√	√	√
Ø Auslass (mm)	150	150	150	150
Anzahl Filter	3	2	2	–
Kohlefilter	D4C	C1RTK	C1RTK	C1RTK
Umluftset	Set1/N1	CFH1520002C	CFH1520002C	CFH 1520002C

Model	DVN 94030/64030 TTC	DLH 1185/985 T	DSH 985/685	DBB 90/60
PRODUKTDATEN				
Jährlicher Energieverbrauch AEC kWh/annum (kWh)	60,2	41,0	54,7	62,3
Energieeffizienzklasse	C	A	A	D
Fluiddynamische Effizienz (FdEhood)	11,1	34,3	31	6,9
Klasse für Fluiddynamische Effizienz (FdEhood)	E	A	A	F
Beleuchtungseffizienz (Lehood) lux/Watt	76,1	55,7	55,2	5,9
Beleuchtungseffizienzklasse	A	A	A	F
Fettabscheidegrad (Gfhood) %	75,1	98,2	82	73,4
Fettabscheidegrad Klasse	C	A	C	D
Luftstrom (Qmin) m3/h	380	352	305	234
Luftstrom (Qmax) m3/h	410	651	586	380
Luftstrom (Qboost) m3/h	425	760	735	–
A-bewertete Luftschallemission bei minimal verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb (LwA) dB	65	54	54	44
A-bewertete Luftschallemission bei maximal verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb (LwA) dB	67	72	72	–
A-bewertete Luftschallemission bei der Intensivstufe im Normalbetrieb (LwA) dB	67	72	72	–
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (Po) in W	–	0,3	0,3	–
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Po) in W	0,5	–	–	–
Energieeffizienzindex	–	47,2	53,2	93,3
Zeitverlängerungsfaktor (f)	1,6	0,8	0,9	1,8
Luftstrom im Bestpunkt (Qbep) m3 / h	246	364	388	210,6
Luftdruck im Bestpunkt (Qbep) m3 / h	163	417	440	99
Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep) W	101	123	153,1	83,7
Nenneingangsleistung des Beleuchtungssystems der Dunsthaube für die Kochoberfläche (WL) W	2	7	6	10
ABMESSUNGEN				
Breite (mm)	898/598	1100/900	900/600	900/600
Tiefe (mm)	325	480	480	480
Höhe (mm)	690-1035	670-1000	670-1000	749-1049
ENERGIEVERBRAUCH				
Motorleistung (W)	140	280	280	105
Leistung Dunsthaube total (W)	–	287	286	115
TECHNISCHE DATEN				
Rückschlagventil	√	√	√	√
Ø Auslass (mm)	150	150	150	150
Anzahl Filter	1	3	3	3
Kohlefilter	D9C	D4C	D4C	D4C
Umluftset	SETD13CTP	Set1/N1	Set1/N1	Set1/M1

Model	CNL 6415 Plus	CNL 6610	TL 6420	TL 9310/ 6310	C 6420	GFH 55
PRODUKTDATEN						
Jährlicher Energieverbrauch AEC kWh/annum (kWh)	30,3	105,9	100,0	71,2	103,1	124,5
Energieeffizienzklasse	A	C	D	D	D	D
Fluiddynamische Effizienz (FdEhood)	26,7	17,2	9	10,9	8,9	6,5
Klasse für Fluiddynamische Effizienz (FdEhood)	B	D	E	E	E	F
Beleuchtungseffizienz (Lehood) lux/Watt	43,3	42,7	4,9	4,6	4,8	5,0
Beleuchtungseffizienzklasse	A	A	F	F	F	F
Fettabscheidegrad (Gfhood) %	84	72,8	69,3	69,3	72,8	77,6
Fettabscheidegrad Klasse	C	D	D	D	D	C
Luftstrom (Qmin) m3/h	141	330	181	239	187	223
Luftstrom (Qmax) m3/h	293	445	350	339	353	329
Luftstrom (Qboost) m3/h	385	694	–	–	–	–
A-bewertete Luftschallemission bei minimal verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb (LwA) dB	52	60	55	56	60	62
A-bewertete Luftschallemission bei maximal verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb (LwA) dB	69	70	–	–	–	69
A-bewertete Luftschallemission bei der Intensivstufe im Normalbetrieb (LwA) dB	69	70	–	–	–	–
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (Po) in W	–	–	–	–	–	–
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Po) in W	–	–	–	–	–	–
Energieeffizienzindex	54,1	82,4	97,3	88,1	97,7	106,3
Zeitverlängerungsfaktor (f)	1	1,4	1,7	1,6	1,7	1,8
Luftstrom im Bestpunkt (Qbep) m^3 / h	237	433	216	225	216	234
Luftdruck im Bestpunkt (Qbep) m^3 / h	264	290	219	187	225	146
Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep) W	65	203	147	107	152	145
Nenneingangsleistung des Beleuchtungssystems der Dunstabzugshaube für die Kochoberfläche (WL) W	9	3	12	12	12	40
ABMESSUNGEN						
Breite (mm)	600	600	600	900/600	600	550
Tiefe (mm)	300/490	300/490	288/413	288/413	500	310
Höhe (mm)	184	274	184	184	150	175
ENERGIEVERBRAUCH						
Motorleistung (W)	110	230	180	130	180	175
Leistung Dunstabzugshaube total (W)	119	233	192	142	192	–
TECHNISCHE DATEN						
Rückschlagventil	√	√	√	√	√	–
Ø Auslass (mm)	120	150	120	120	120	120
Anzahl Filter	2	2	2	4	2	2
Kohlefilter	CNL1C	D4C	C1C	C3C	C1R	C3C
Umluftset	–	–	–	–	–	–